

jeudi 17 décembre 2020

Projet personnalisé KPS600-C-SJ8-5-03

Projet de pompage solaire

Paramètre

Emplacement:	France, Lyon (45° Nord; 4° Est)	Température de l'eau:	15 °C
Rendement quot. requis:	20 m³; Dimensionnement pour mois moyen	Perte par saletés:	5,0 %
Type de tuyau:	-	Hauteur manométrique :	8 m
		Câble moteur:	15 m
		Longueur du tuyau:	-

Produits

	Quantité	Détails
PS2-600 C-SJ8-5	1 pce	Système de pompe immergée comprenant contrôleur avec DataModule, moteur et extrémité de pompe
PV310-FU	3 pce	930 Wp; 3 x 1 modules; 30 ° incliné
Câble moteur	15 m	2.5 mm² Câble triphasé pour le courant et câble monophasé pour la mise à la terre
Accessoires	1 ensemble	Well Probe V2, PV Disconnect 440-40-1, Sun Sensor Module, Surge Protector2


Sun Sensor setting in PumpScanner

min. 100 W/m²


Rendement quotidien en mois moyen

67 m³

Val. quotid.

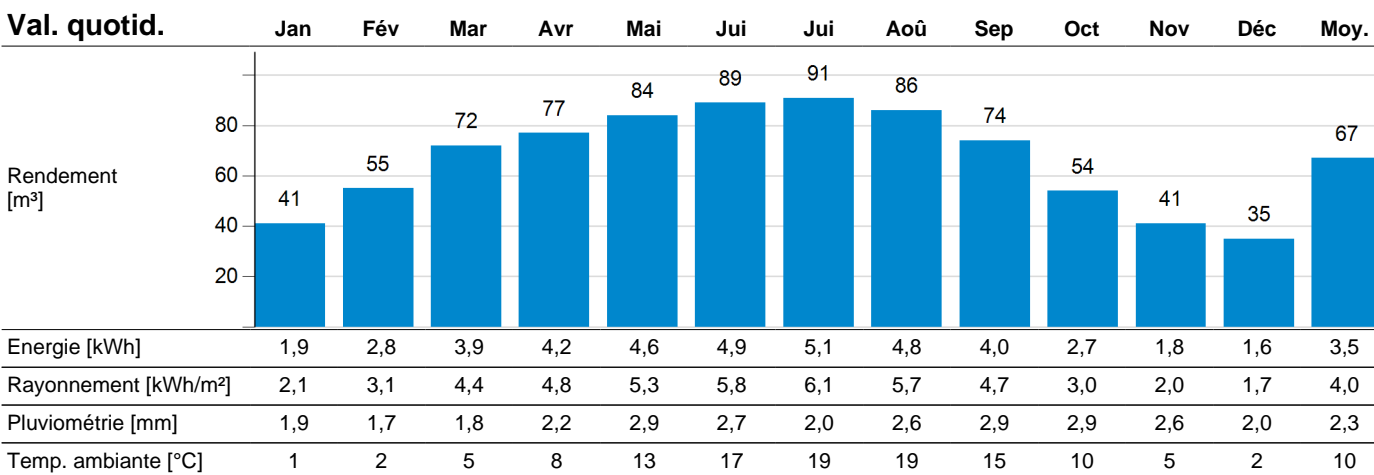

Val. horaires

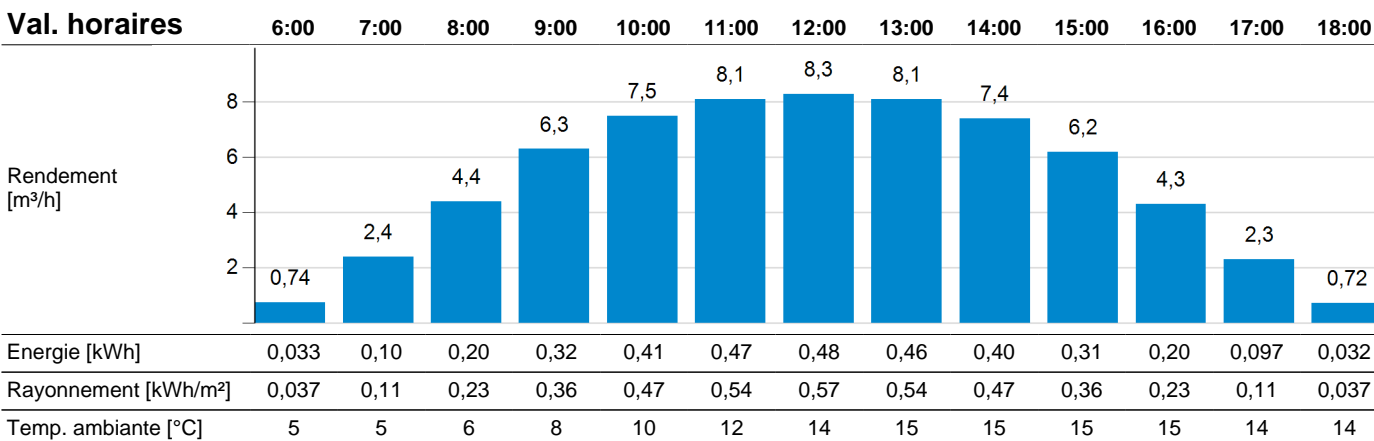


jeudi 17 décembre 2020

Projet personnalisé KPS600-C-SJ8-5-03

Projet de pompage solaire

Caractéristique du système

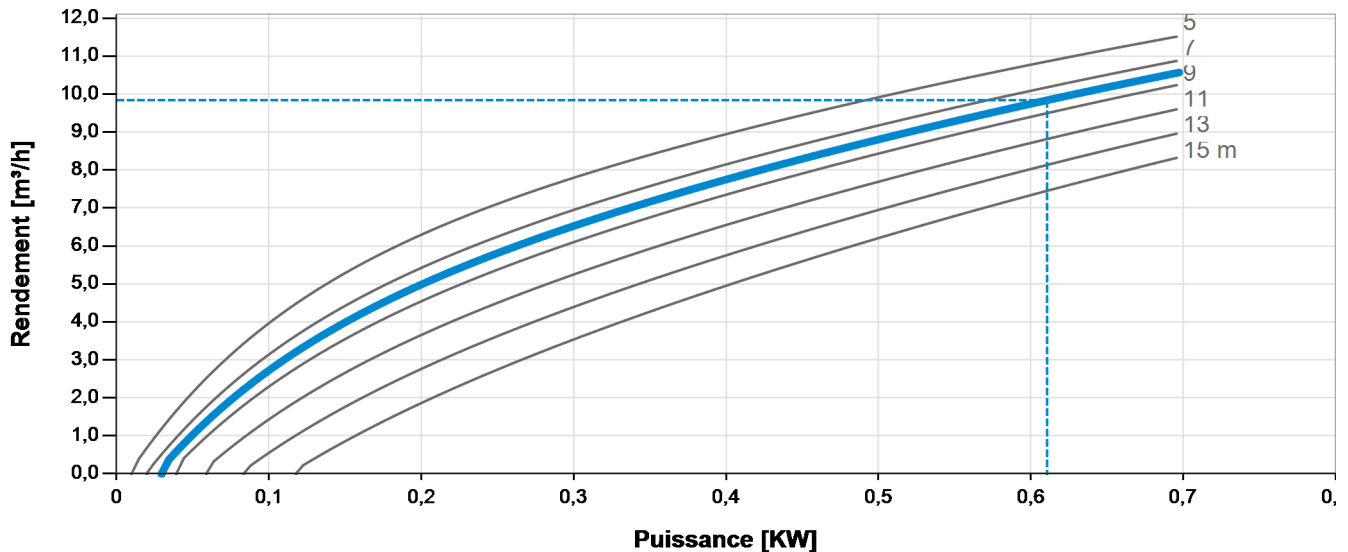

		Min.	800 W/m ² , 20 °C	Max./STC*	
Générateur PV	Température des cellules	[°C]	46	25	
	Perte de température	[%]	8,2	-	
	Perte par saletés	[%]	5,0	-	
	Pmax	[Wp]	649	930	
	Vmp	[V]	91	100	
	Imp	[A]	7,1	9	
	Voc	[V]	113	122	
	Isc	[A]	7,4	10	
	Pout	[W]	649	-	
	Vout	[V]	95	-	
	Iout	[A]	6,7	-	
Câble moteur	Perte de puissance	[%]	1,8	5,5	5,6
Systèmes de pompe	Puissance du moteur	[W]	30	611	698
	Tension du moteur	[V EC]	21	53	56
	Intensité du moteur	[A]	1,4	12	12
	Vitesse du moteur	[rpm]	1 570	2 595	2 725
	Débit	[m ³ /h]	0	9,8	11
	Efficacité	[%]	0	33	58


*STC: Modules photovoltaïques en condition de test standard, rayonnement 1 000 W/m², température des cellules 25 °C

jeudi 17 décembre 2020

Projet personnalisé KPS600-C-SJ8-5-03

Projet de pompage solaire

Schéma de branchement

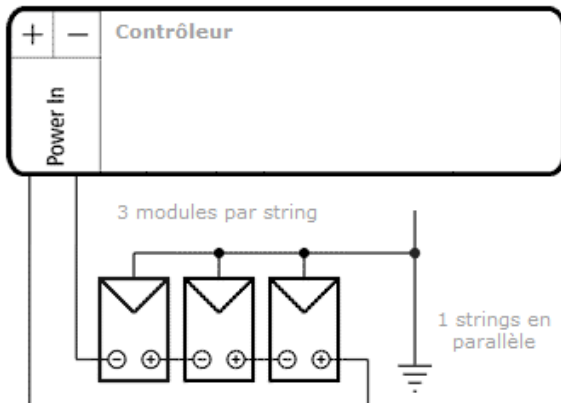


jeudi 17 décembre 2020

Projet personnalisé KPS600-C-SJ8-5-03

Projet de pompage solaire

System Layout

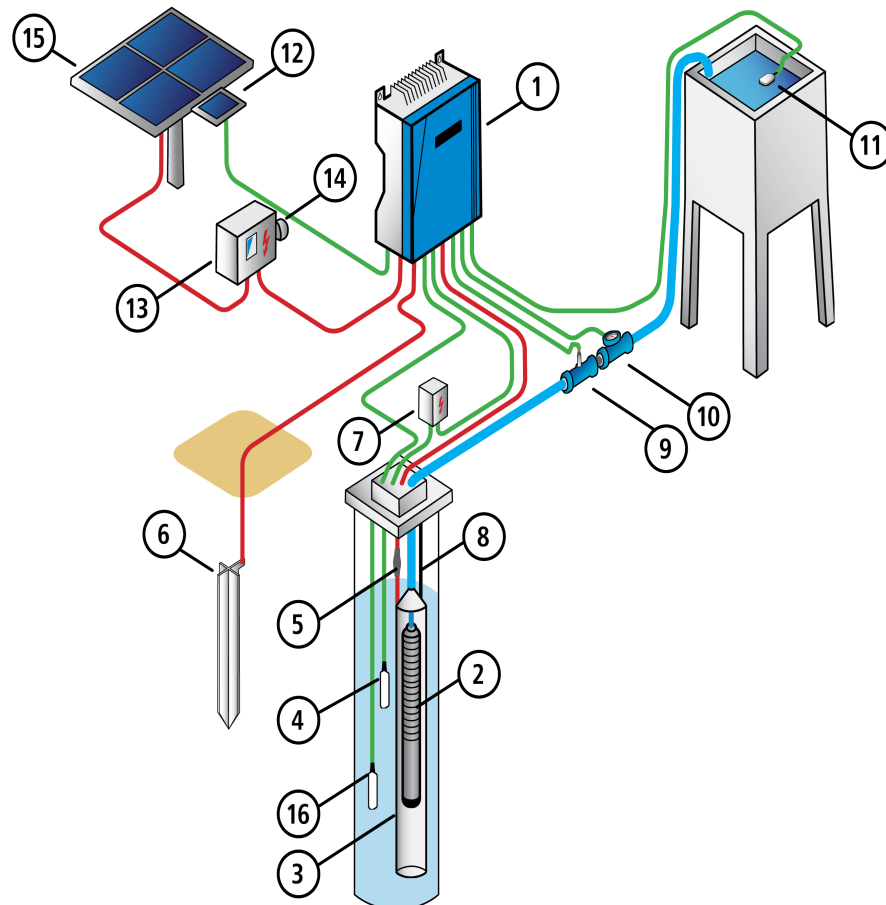

1: PS2 Controller

2: Submersible Pump

3: Flow Sleeve

4: Well Probe

5: Cable Splice Kit

6: Grounding Rod

7: Surge Protector*

8: Safety Rope

9: Water Meter

10: Pressure Sensor

11: Float Switch

12: Sun Switch

13: PV Disconnect

14: Lightning Surge Protector

15: PV Generator


*Il est recommandé d'installer une protection contre les surtensions au niveau de chaque entrée de capteur du contrôleur.

jeudi 17 décembre 2020

Projet personnalisé KPS600-C-SJ8-5-03

Projet de pompage solaire

Sizing Layout

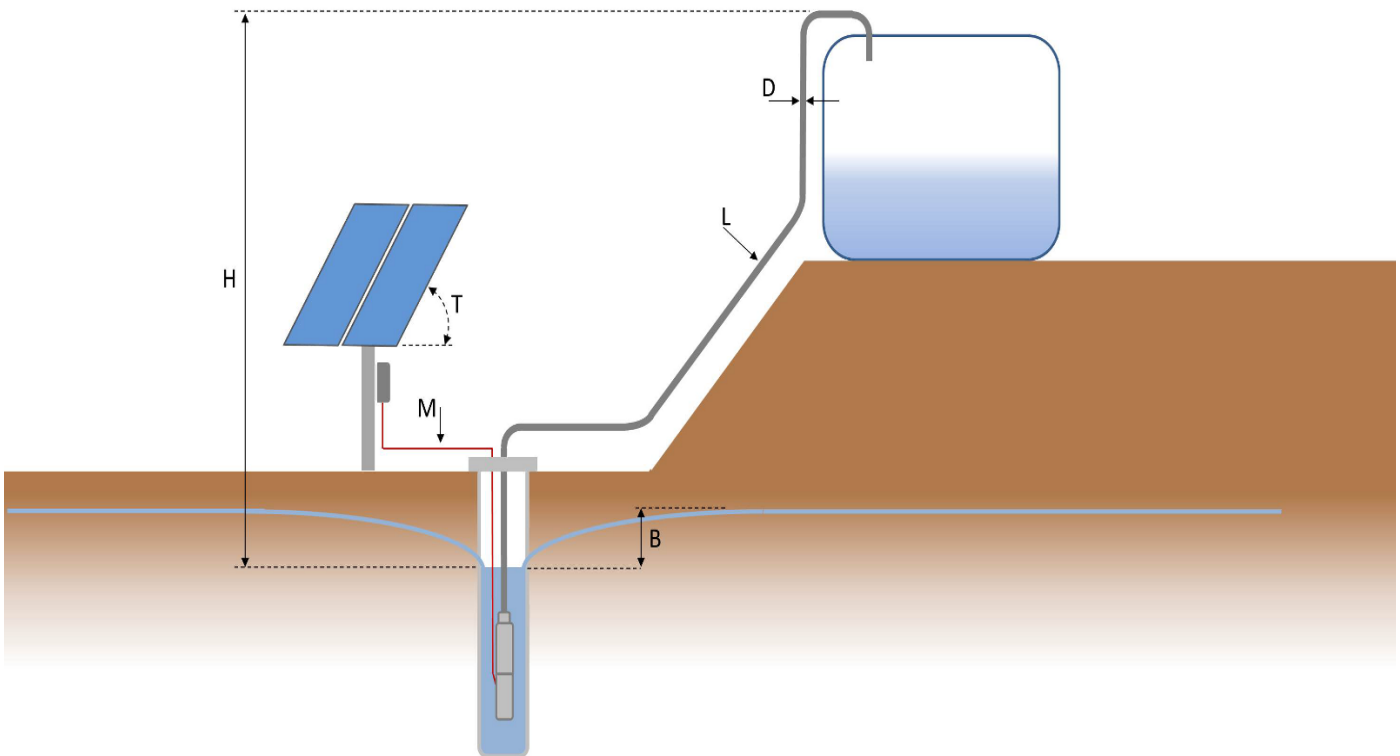

H (Perte de pression statique):	Hauteur verticale du niveau dynamique de l'eau au point de livraison le plus élevé.
B (Abaissement de la nappe phréatique):	Abaissement de l'eau dépendant du débit et taux de récupération du puit.
D (Diamètre intérieur de la canalisation)	
L (Longueur du tuyau):	Canalisation entière de la sortie de la pompe au point de livraison. Des coudes et armatures doivent être ajoutés comme longueur de canalisation équivalente.
M (Câble moteur):	Câble entre le contrôleur et la pompe.
T (Angle d'inclinaison):	Angle entre le panneau du générateur PV et le panneau horizontal.